




HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS SUBMISSIONS

Home > Vol 9, No 1 (2022)

## CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia

Journal title	<b>CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia</b>
Frequency	<b>3 issues per year (April, August, and December)</b>
DOI	<b>prefix 10.26555</b>
Print ISSN	<b>2355-875X</b>
Online ISSN	<b>2355-8776</b>
Editor-in-chief	<b>Maryudi</b>
Managing Editor	<b>Agus Aktawan</b>
Publisher	<b>Universitas Ahmad Dahlan</b>
Citation Analysis	<b>SINTA   Google Scholar   Scopus   Dimensions</b>

**CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia**, p-ISSN: 2355-875X | e-ISSN: 2355-8776, is an international, peer-reviewed, open access, online journal that publishes manuscripts or scientific papers in Chemical Engineering published by **Universitas Ahmad Dahlan** in **April, August, and December**. In 2019, Chemica: Jurnal Teknik Kimia has been accredited by Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional through SK 85/M/KPT/2020 (Sinta 3) for the period of 2019-2024. The journal consists of high-quality technical manuscripts on advances in state-of-the-art chemical reaction engineering, separation, optimization, process control, process system engineering, waste treatment, food, and material technology. Submitted papers must be written in **English** for an initial review stage by editors and further review process by a minimum of **two reviewers**.

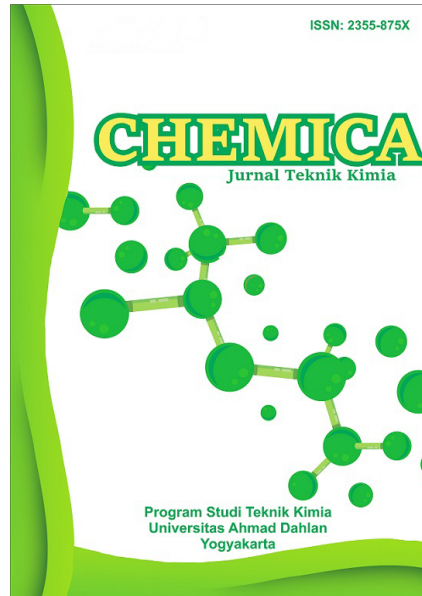

## Announcements

### Call for Paper CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia

CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia is an online, peer-reviewed, open access journal that publishes manuscripts or scientific papers in Chemical Engineering. The scope of this journal covers chemical reaction engineering, separation, optimization, process control, process system engineering, waste treatment, food, and material technology. Journals are published in print and online twice a year, in June and December in electronic format with free online access. Before submission please make sure that your paper is prepared using the journal paper template CHEMICA Template.

Forthcoming publication schedules which are still open for submission are Vol 9 No 1, April 2022, and other forthcoming issues.

Posted: 2022-01-01

[More Announcements...](#)

### Vol 9, No 1 (2022): April 2022

## Table of Contents

### Articles

<b>Effect of Temperature, Concentration, and Type of Plasticizer on Edible Pectin Film Characteristics of Mango Peel (<i>Mangifera indica</i> L.)</b>	
<i>Eka Wahyu Asriyanti, Muna Munisah, Erlando Rizki Dewanto, Muhammad Mujiburohman</i>	1-9
<b>Effect of Hydrolysis Time and Sulfuric Acid Concentration on Reducing Sugar Content on Corn Cob Hydrolysis</b>	
<i>Anisah Nur Jannah, Ahmad M Fuadi</i>	10-15
<b>Adsorption of Chromium Using Apu Wood (<i>Pistia stratiotes</i> L) Root Bioadsorbent and Modification of Apu Wood Root</b>	
<i>Hargono Hargono, David Joeventus C.S.W., Devia Winisar, Muhammad Fahmi Zakaria</i>	16-26
<b>Innovation of Poly(Lactic Acid)/Carbon Black Composite as an Environment-Friendly Antistatic Packaging</b>	
<i>Andhika Talentyoadi, Monica Tashya Putri, Ivandre Ivandre, Mujtahid Kaavessina</i>	27-35
<b>Chemical Properties of Red Rose (<i>Rosa Indica</i> L.) Herbal Tea with Variations of Temperature and Drying Time</b>	
<i>Titisari Juwitaningtyas, Amy Amalia</i>	36-41
<b>Yield and Physicochemical Properties of Candlenut Oil by Microwave Assisted Extraction</b>	
<i>Shintawati Shintawati, Yatim R Widodo</i>	42-49

### QUICK LINKS

- » Author Guidelines
- » Focus and Scope
- » Editorial Team
- » Peer Review Process
- » Publication Frequency
- » Online Submissions
- » Abstracting and Indexing
- » Publication Ethics
- » Visitor Statistics
- » Contact Us

### JOURNAL TEMPLATE



### USER

Username

Password

Remember me

### TOOLS



### JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

### Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals

### NOTIFICATIONS

- » View
- » Subscribe

### INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

## Abstracted/Indexed by:



---

**CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia**

ISSN: 2355-875X (print) 2355-8776(online)

Organized by Department of Chemical Engineering - Universitas Ahmad Dahlan

Published by Universitas Ahmad Dahlan

Website: <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHEMICA>Email 1: [chemica@che.uad.ac.id](mailto:chemica@che.uad.ac.id)Email 2: [agus.aktawan@che.uad.ac.id](mailto:agus.aktawan@che.uad.ac.id)

---

View CHEMICA stat

**00146641**This work is licensed under a [Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS SUBMISSIONS

Home > About the Journal > **Editorial Team**

## Editorial Team

### Editor in Chief

Maryudi Maryudi, (SCOPUS ID: 55939373600) Universitas Ahmad Dahlan

### Managing Editor

Agus Aktawan, (SCOPUS ID: 57203356309) Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

### Editorial Board Members

Prof. Alfred Mosse, Heat & Mass Transfer Institute, Belarus

Assoc. Prof. Zhiming Ma, Yangzhou University, China

Assoc. Prof. Xuan-Thanh BUI, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam National University Ho Chi Minh, Viet Nam

Assoc. Prof. Murat Eyvaz, Gebze Technical University, Turkey

Assoc. Prof. Belay Teffera Yalew, Bahir Dar University, Ethiopia

Anwaruddin Hisyam, (SCOPUS ID: 55502562300) Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

Edy Saputra, (SCOPUS ID: 36684331300) Universitas Riau, Indonesia

Sperisa Distantina, (SCOPUS ID: 54880561200) Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Nugroho Dewayanto, (SCOPUS ID: 56185159300) Universitas Gadjah Mada, Indonesia

### Editorial Assistant

Aster Rahayu, (SCOPUS ID: 56431029100) Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia, Indonesia

Farrah Fadhillah Hanum, (SCOPUS ID: 57194565056) Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

### Abstracted/Indexed by:



### CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia

ISSN: 2355-875X (print) 2355-8776(online)

Organized by Department of Chemical Engineering - Universitas Ahmad Dahlan

Published by Universitas Ahmad Dahlan

Website: <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHEMICA>

Email 1: [chemica@che.uad.ac.id](mailto:chemica@che.uad.ac.id)

Email 2: [agus.aktawan@che.uad.ac.id](mailto:agus.aktawan@che.uad.ac.id)

View CHEMICA stat

00146643



This work is licensed under a [Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

#### QUICK LINKS

- » Author Guidelines
- » Focus and Scope
- » Editorial Team
- » Peer Review Process
- » Publication Frequency
- » Online Submissions
- » Abstracting and Indexing
- » Publication Ethics
- » Visitor Statistics
- » Contact Us

#### JOURNAL TEMPLATE




#### USER

Username

Password

Remember me

#### TOOLS



#### JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals

#### NOTIFICATIONS

- » View
- » Subscribe

#### INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS SUBMISSIONS

Home > Archives > Vol 7, No 2 (2020)

## Vol 7, No 2 (2020)

### Desember 2020

This issue CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia Volume 7 Issue 2 Year 2020 has been available online since December 12, 2020, for the regular issue of December 2020. All articles in this issue consist of 10 original research articles that were authored/co-authored by 30 authors from 10 institutions (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ISFI Banjarmasin, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Teknologi Sumbawa, Politeknik Katolik Mangunwijaya, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Sebelas Mare, UIN Sunan Kalijaga, and Universitas Gadjah Mada).

### Table of Contents

#### Articles

<b>Comparison of Hexane, Methanol, and Their Mixtures as Solvents for Microalgae Lipid Extraction by Hydrodynamic Cavitation</b>	PDF
<i>Martomo Setyawan, Siti Jamilatun, Muhammad Nufail Syafii, Resyaldi Pratama</i>	83-91
<b>Characterization of Chitosan from the Haliling Snail (<i>Filopaludina javanica</i>) Shell in South Kalimantan</b>	PDF
<i>Siska Musiam, Noor Aisyah</i>	92-98
<b>Reaction Kinetics of Ammonium Removal from Cow Urine by Struvite Formation Using a Baffle Column Reactor</b>	PDF
<i>Rizqi Rendri Anggriawan, Fauziah Hilda Alvira, Luluk Edahwati</i>	99-105
<b>Technology for Treating Oily Wastewater Derived from Various Industries: A Review Paper</b>	PDF
<i>Sri Martini, Mira Setiawati</i>	106-116
<b>Simulation of Dispersion Potential and Fatality Percentage of SO<sub>2</sub> and CO<sub>2</sub> Flue Gas from Combustion of Coal in West Lombok Power Plant using Gaussian Model</b>	PDF
<i>Shafwan Amrullah, Cyrilla Oktaviananda</i>	117-126
<b>Pyrolysis of <i>Spirulina platensis</i> Residue: Effect of Temperature without and with Fe-oxide catalyst</b>	PDF
<i>Siti Jamilatun, Tyas Aji Kurniawan, Adhi Chandra Purnama, Irfan Maulana Putra</i>	127-134
<b>Characterization of Seashell Waste through Calcination Process</b>	PDF
<i>Sarah Dampang, Endah Purwanti</i>	135-141
<b>One-Step Synthesis of Carbon Nitride Nanosheets for Photoremediation of Toxic Organic Dyes Waste in Aquatic Environment</b>	PDF
<i>Huwaida Iqbar, Muhammad Hakim Muzakky, Harry Pramudya Rivelino, Anatta Wahyu Budiman</i>	142-150
<b>Synthesis, Characterization, and Application of Magnetite (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) Particles as Gold Adsorbent from Simulation Waste</b>	PDF
<i>Maya Rahmayanti, Sri Juari Santosa, Sutarno Sutarno, Hilmi Hamidi, Lingga Binagara</i>	151-158
<b>Adsorption Analysis of Activated Carbon from Rice Husk and Kepok Banana (Saba Banana) Peel for Treating Ogan River Water</b>	PDF
<i>Kiagus Ahmad Roni, Erna Yuliyati</i>	159-167

#### Abstracted/Indexed by:



#### CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia

ISSN: 2355-875X (print) 2355-8776(online)

Organized by Department of Chemical Engineering - Universitas Ahmad Dahlan

Published by Universitas Ahmad Dahlan

Website: <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHEMICA>

Email 1: [chemica@che.uad.ac.id](mailto:chemica@che.uad.ac.id)

Email 2: [agus.aktawan@che.uad.ac.id](mailto:agus.aktawan@che.uad.ac.id)

#### QUICK LINKS

- » Author Guidelines
- » Focus and Scope
- » Editorial Team
- » Peer Review Process
- » Publication Frequency
- » Online Submissions
- » Abstracting and Indexing
- » Publication Ethics
- » Visitor Statistics
- » Contact Us

#### JOURNAL TEMPLATE




#### USER

Username

Password

Remember me

#### TOOLS



#### JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

#### Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals

#### NOTIFICATIONS

- » View
- » Subscribe

#### INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

View CHEMICA stat

00146649





This work is licensed under a Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Comparison of Hexane, Methanol, and Their Mixtures as Solvents for Microalgae Lipid Extraction by Hydrodynamic Cavitation

### *Perbandingan Penggunaan Pelarut Heksana, Metanol dan Campurannya untuk Ekstraksi Lipid Mikroalga dengan Kavitasi Hidrodinamika*

Martomo Setyawan<sup>a,1,\*</sup>, Siti Jamilatun<sup>a,2</sup>, Muhammad Nufail Syafii<sup>a,3</sup>, Resyaldi Pratama<sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Ring Road Selatan, Tamanan, Bantul, 55166

<sup>1</sup> martomo@che.uad.ac.id\*; <sup>2</sup> sitijamilatun@che.uad.ac.id; <sup>3</sup> nufail.trix11@gmail.com; <sup>4</sup> resyaldipratama@gmail.com

\* corresponding author

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received May 28, 2020

Revised October 21, 2020

Accepted January 14, 2020

##### Keywords

Biodiesel

Extraction

Hydrodynamic Cavitation

Microalgae Lipids

Solvent combination

#### ABSTRACT

*The process of producing biodiesel from microalgae as an effort to solve energy problems is currently constrained by the negative energy balance, which requires more energy to produce than the heating value of biodiesel. The lipid extraction assisted by hydrodynamic cavitation requires less energy extraction than the heating value of biodiesel. The effort to increase the energy efficiency of the hydrodynamic cavitation extraction process is to find a solvent that has a low boiling point. This study aims to improve energy efficiency by using a solvent mixture of hexane and methanol, which has a low boiling point. The results showed that the methanol hexane mixture with a volume ratio of 4:1 gave the lowest mixture boiling point of 51.2 °C with a yield of 3.28% g lipid / g dry microalgae. The process runs at a temperature of 30 °C with a driving pressure of 5 kg / cm<sup>2</sup>, with an extraction energy requirement of 2 kJ/g of lipids. This process is feasible to be developed to produce biodiesel from microalgae with a positive energy balance.*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.*



## 1. Pendahuluan

Meningkatnya permintaan energi dan berkurangnya sumber bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama menimbulkan masalah energi. Masalah disebabkan karena bahan bakar fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui [1]. Selain permasalahan energi, penggunaan bahan bakar fosil juga menimbulkan pemanasan global karena emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan energi dan pemanasan global adalah dengan menggunakan bahan bakar yang dapat diperbarui [2]. Solusi ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah energi tetapi juga masalah lingkungan karena dengan sumber energi terbarukan maka untuk menghasilkan sumber daya energi, sumber energi berupa tanaman membutuhkan karbondioksida untuk tumbuh. Karenanya, ia akan membentuk rantai karbon tertutup [3].

Masalah lain yang berpotensi muncul dengan penggunaan sumber energi terbarukan berupa minyak nabati adalah ketahanan pangan, karena untuk meningkatkan energi maka akan digunakan minyak sumber pangan sebagai sumber energi. Masalah ini dapat dihindari dengan memilih minyak nabati yang tidak dapat dimakan atau limbah biomassa sebagai sumber energi [4]. Beberapa penelitian untuk mencari sumber bahan bakar dari sumber bukan pangan dan limbah telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, cabang buah kosong kelapa sawit yang telah diolah menjadi bio-oil



[5], distilat asam lemak kelapa yang diolah menjadi biodiesel [6], produksi gas dari ampas tebu [7], produksi bio-oil dari limbah kayu, buah-buahan dan sayuran [8], bio-oil dari ampas mikroalga [9], biodiesel dari biji bukan bahan pangan seperti biji jarak dan biji pepaya [10] dan produksi energi dengan pengolahan termal atau biologis limbah organik [11]. Baru-baru ini, beberapa peneliti sedang menyelidiki produksi biodiesel generasi ketiga dari lipid mikroalga [4].

Mikroalga telah terbukti sebagai sumber energi potensial di masa depan dengan berbagai keuntungan yang menarik seperti produktivitas dan kandungan minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman energi lainnya. Keuntungan lain seperti kebutuhan air bersih yang lebih rendah dan dapat tumbuh pada lahan non produktif. Keunggulan-keunggulan ini meningkatkan minat para peneliti untuk mengolah mikroalga untuk pengembangan produk seperti biofuel. Mikroalga juga dapat tumbuh di air limbah industri pabrik kelapa sawit (POME) [12], hal ini merupakan potensi tekno-ekonomi yang tinggi [13]. Sedangkan keunggulan yang menarik adalah mikroalga tumbuh menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis, hal ini mengurangi efek pemanasan global. Nilai tambah lain dari menggunakan mikroalga sebagai sumber energi disamping kandungan minyaknya adalah menghasilkan bio-oil dari limbah biomassa mikroalga [9].

Beberapa studi tentang pembuatan biodiesel dari lipid mikroalga telah menyimpulkan bahwa proses tidak menguntungkan pada skala industri [14]. Salah satu masalah tersebut disebabkan oleh kebutuhan energi ekstraksi yang lebih tinggi dari panas pembakaran biodiesel itu sendiri. Kebutuhan energi untuk mengekstraksi lipid mikroalga secara mekanik telah dilaporkan sekitar 529 kJoule/gram mikroalga kering dan yang terendah adalah 3 kJoule/gram mikroalga kering, sedangkan nilai panas pembakaran biodiesel masing-masing hanya 42 kJoule/gram [15]. Jika diasumsikan persentase hasil lipid adalah 10% gram/gram, maka kebutuhan energi terendah akan sama dengan 30 kJoule/gram lipid. Perbandingan energi ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi ekstraksi memainkan peran penting dalam proses pembuatan biodiesel dari mikroalga.

Kebanyakan proses ekstraksi konvensional lipid dari mikroalga memerlukan langkah dan waktu yang lama dan, membutuhkan energi. Oleh karena itu, kebutuhan akan proses ekstraksi yang cepat dengan energi rendah sangat penting. Salah satu metode ekstraksi yang membutuhkan energi jauh lebih rendah dibandingkan proses ekstraksi konvensional adalah kavitasi hidrodinamik. Teknik ini memberikan laju ekstraksi yang cepat [16] dan energi yang rendah. Kavitasi hidrodinamika terjadi karena adanya penurunan tekanan aliran di suatu titik pada sistem aliran tertutup. Penurunan tekanan ini disebabkan adanya peningkatan kecepatan aliran [17], oleh karena itu, teknik ini mudah untuk dikembangkan untuk skala besar [18]. Upaya peningkatan efisiensi energi dengan metode kavitasi hidrodinamika dilakukan dengan pemilihan pelarut yang memiliki titik didih rendah. Apabila tekanan lokal lebih rendah dari tekanan uap cairan maka mengakibatkan terjadinya penguapan. Semakin tinggi tekanan uap cairan maka semakin mudah cairan menguap atau dengan kata lain kavitasi yang terjadi akan semakin besar [19]. Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan penggunaan metanol, heksana dan campuran keduanya untuk mendapatkan jenis dan perbandingan pelarut yang memberikan efisiensi energi yang tinggi.

## 2. Metodologi Penelitian

### 2.1. Bahan Penelitian

#### 1) Mikroalga

Bahan mikroalga yang digunakan adalah *Nannochloropsis sp.* yang berasal dari Pusat Pembudidayaan Air Payau Situbondo. Mikroalga dibeli dalam keadaan kering.

#### 2) Pelarut

Pelarut yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: metanol kualitas pro analisis dan teknis yang dibeli dari Toko CV. Aneka Kimia di Yogyakarta, heksana kualitas pro analisis dan teknis yang dibeli dari PT Brataco di Yogyakarta. Adapun sifat fisis dari pelarut yang digunakan dapat dibaca pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Sifat fisis pelarut yang digunakan


Bahan	Heksana	Metanol
Titik didih, °C	68,7 <sup>+</sup>	64,5 <sup>+</sup>
Densitas, kg/l	0,659 <sup>+</sup>	0,792 <sup>+</sup>
Viskositas, mPa.s	0,28 <sup>*</sup>	0,544 <sup>*</sup>
Berat molekul, kg/kmol	86,178 <sup>+</sup>	32,042 <sup>+</sup>
Panas penguapan, kJ/kmol	31.560 <sup>+</sup>	37.340 <sup>+</sup>

\* Sumber : Knothe &amp; Steidley [20]

+ Sumber : Poling et al. [21]

## 2.2. Alat

Percobaan ekstraksi dijalankan dalam serangkaian alat yang berupa ekstraktor kavitasi hidrodinamika yang bekerja secara *batch*. Rangkaian alat terdiri dari kompresor sebagai penekan udara penggerak, tabung sampel yang dilengkapi alat pengukur tekanan, termometer, pemanas, dan pengaduk udara. Tabung sampel disambung dengan pipa yang dilengkapi dengan alat pembangkit kavitasi dan penampung sampel. Selain alat ekstraksi digunakan pula alat pemisah padat-cair dan alat destilasi untuk memisahkan lipid dengan pelarut. Skema rangkaian alat terlihat pada Gambar 1. Campuran mikroalga dan pelarut bergerak karena dorongan tekanan udara dalam tempat sampel campuran mikroalga dan pelarut, sehingga terjadi aliran secara vertikal dari atas ke bawah dan membentuk kavitasi saat melintasi venturi sebagai pembangkit kavitasi.

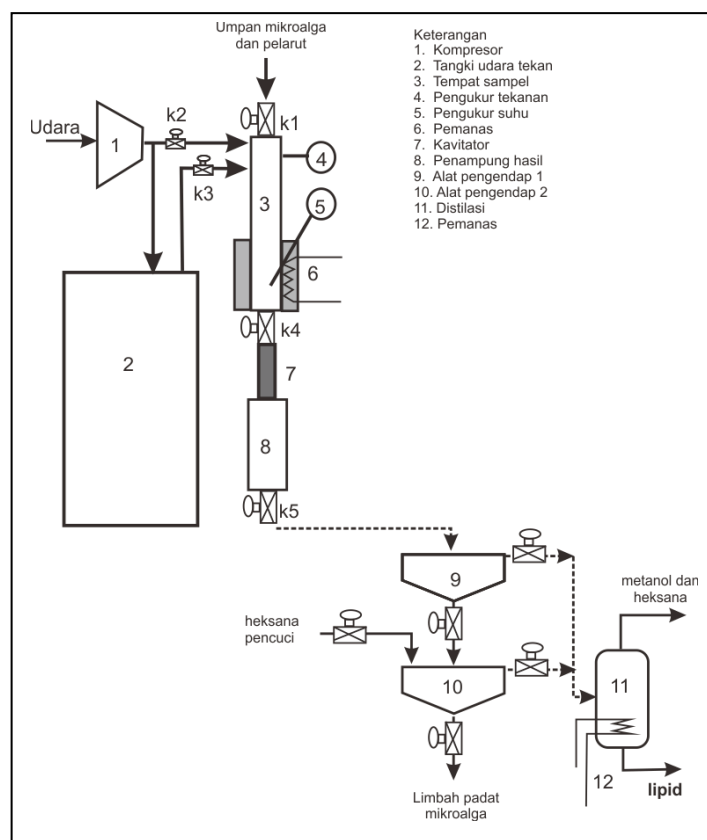**Gambar 1.** Skema alat penelitian ekstraksi kavitasi hidrodinamika

## 2.3. Cara Kerja

### 1) Karakterisasi mikroalga

Karakterisasi mikroalga dilakukan untuk mengetahui kandungan lipid total dari sampel mikroalga. Cara karakterisasi dilakukan dengan ekstraksi 5 gram mikroalga kering dengan campuran pelarut metanol sebanyak 41 ml dan n-heksana sebanyak 95 ml, selanjutnya diaduk dengan kecepatan pengadukan 1000 rpm selama 2 jam. Setelah selesai pengadukan padatan dan pelarut dipisahkan dengan sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit. Proses ini dilakukan 3 kali untuk satu sampel mikroalga. Selanjutnya lipid yang diperoleh diuji dengan alat *Gas Chromatography Mass Spectrometer* untuk mengetahui komposisi kandungan asam lemaknya.



## 2) Karakterisasi pelarut

Karakterisasi pelarut dilakukan untuk mengetahui titik didih pelarut dan campuran pelarut. Karakterisasi pelarut dilakukan dengan menguji titik didih dari heksana murni, metanol murni dan campuran dengan komposisi berat heksana dibanding metanol sebagai berikut 1:9, 1:4, 2:3, 1:1, 3:2, 4:1 dan 9:1. Pelarut dan campuran pelarut dipanaskan sampai mendidih dan dicatat awal titik didihnya pada tekanan atmosferis.

## 3) Ekstraksi kavitasi hidrodinamik


Percobaan ekstraksi kavitasi hidrodinamik dilakukan dengan kondisi operasi pada suhu 30 °C, tekanan pendorong 5 kg/cm<sup>2</sup> dan konsentrasi padat 7% gram/mL. Mikroalga dan pelarut dimasukkan ke dalam ruang sampel dan kemudian dialirkan melalui venturi dengan pendorong tekanan. Setelah ekstraksi selesai, fase cair dan fase padat dipisahkan menggunakan proses sentrifugasi. Untuk memastikan semua lipid yang diekstraksi dari mikroalga terambil, maka dilakukan pencucian terhadap padatan mikroalga, padatan dicuci dengan metanol dan heksana, selanjutnya larutan hasil pencucian ditambahkan ke larutan hasil sentrifugasi. Lipid yang terlarut dalam pelarut diambil dengan menguapkan pelarut. Penguapan pelarut dilakukan sehingga diperoleh lipid sebagai residu dengan berat konstan dan selanjutnya ditimbang dan dicatat sebagai  $w_1$ . Setelah residu ditimbang, untuk mendapatkan massa lipid bebas dari padatan, pada langkah selanjutnya residu dicuci dengan 5 ml heksana yang dilakukan sebanyak tiga kali pencucian, selanjutnya padatan yang tersisa dikeringkan sampai berat konstan dan dicatat sebagai  $w_2$ . Berat lipid yang terekstrak adalah berat residu ( $w_1$ ) dikurangi padatan yang tertinggal saat pencuci residu ( $w_2$ ). Kadar lipid yang terekstrak dihitung dengan rumus kadar lipid pada persamaan (1).

$$\text{Kadar lipid} = \frac{(w_1 - w_2)}{\text{berat mikroalga kering}} \times 100\% \quad (1)$$

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Karakterisasi Kandungan Lipid

Hasil percobaan pengujian kandungan lipid total, didapat kandungan lipid total dari *Nannochloropsis sp* adalah 14,48% dari berat kering. Hasil pengujian ini masuk dalam kisaran kandungan lipid *Nannochloropsis sp* pada umumnya sebesar 12 – 53% [2]. Komponen kandungan lipid yang diperoleh dianalisis dengan GCMS diperoleh hasil yang disajikan pada Gambar 2.

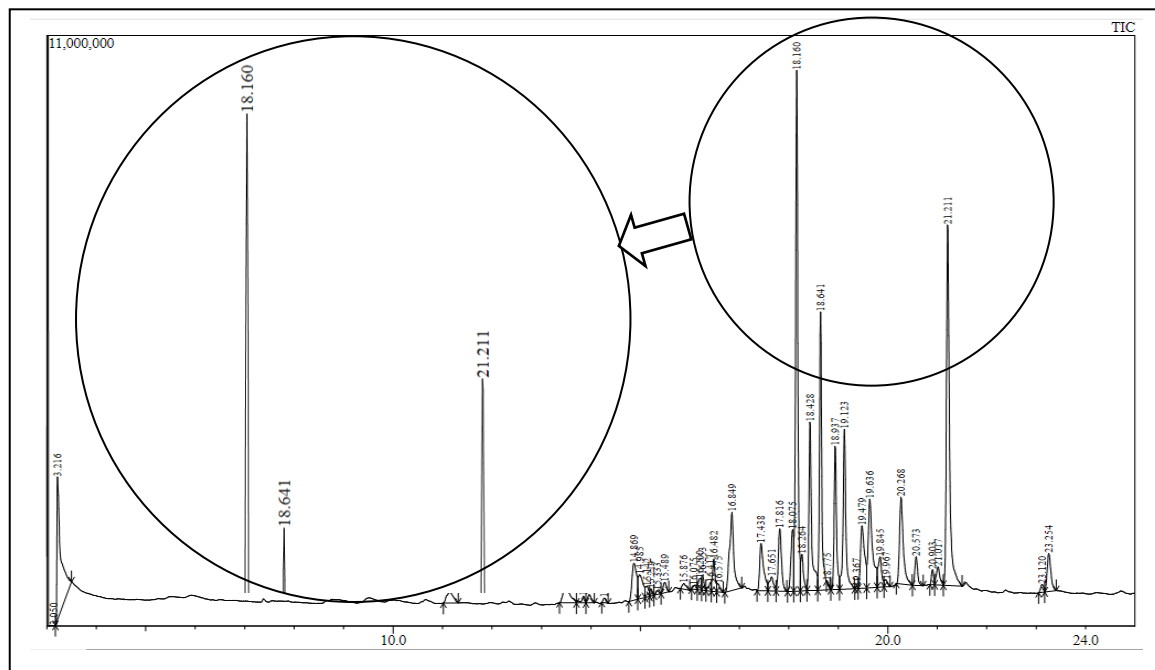

**Gambar 2.** Hasil analisis lipid dengan GCMS dengan 3 puncak tertinggi pada t 18,160; 18,641; dan 21,211 menit

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa lipid terdiri dari 4 jenis senyawa yang dominan, yaitu *Palmitic acid* (C16:0), *Palmitoleic acid* (C16:1), *Arachidonic acid* (C20:4) dan *Eicosapentaenoic acid* (C20:5). Asam lemak dalam lipid mikroalga 90%-98% berat terdiri dari asam lemak trigliserida sehingga berpotensi sebagai bahan baku biodiesel, komponen lain mono dan digliserida jumlahnya sedikit, sedangkan asam lemak bebas berkisar 1%-5% [2].


Proses pembuatan biodiesel dari trigliserida melalui reaksi transesterifikasi yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah tersebut meliputi konversi trigliserida menjadi digliserida, digliserida menjadi monogliserida dan selanjutnya monogliserida berubah menjadi ester (biodiesel) dan gliserol. Umumnya reaksi transesterifikasi melibatkan alkohol rantai pendek seperti metanol dan katalis basa seperti NaOH atau KOH.

### 3.2. Karakterisasi Pelarut

Pemakaian pelarut yang tepat mempengaruhi efisiensi proses ekstraksi lipid dari mikroalga. Kandungan lipid yang terdiri dari trigliserida dan asam lemak bebas dapat larut dalam pelarut organik. Pelarut organik masuk ke dalam badan mikroalga dan membentuk kompleks organo lipid yang akan keluar dari badan mikroalga karena perbedaan konsentrasi [22]. Pelarut organik dapat berupa pelarut organik polar dan non polar.

Pelarut organik non polar dapat memecah membran-protein-lipid pada mikroalga sedangkan pelarut organik polar dapat memecah protein-lipid, mekanisme pengambilan lipid melalui 5 langkah yaitu penetrasi pelarut organik melalui membran sel, interaksi pelarut organik dengan lipid kompleks, selama berinteraksi pelarut organik non-polar mengelilingi lipid kompleks dan membentuk ikatan van der Waals dengan lipid netral dalam kompleks, sedangkan pelarut organik membentuk ikatan hidrogen dengan lipid polar dalam kompleks. Ikatan hidrogen ini cukup kuat untuk mengganti gabungan lipid-protein yang mengikat lipid kompleks dengan membran sel. Tahap ketiga terbentuknya pelarut-lipid kompleks dan lepas dari membran sel. Selanjutnya terjadi difusi pelarut-lipid kompleks keluar membran sel. Terakhir, tercampurnya campuran pelarut-lipid kompleks dengan badan pelarut di luar mikroalga [23].

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metanol, heksana, dan campuran keduanya. Metanol merupakan salah satu pelarut organik polar dan heksana adalah termasuk pelarut organik non polar. Pemilihan pelarut untuk ekstraksi lipid dengan kavitas hidrodinamika selain kemampuan melarutkan lipid juga dipertimbangkan kemudahan menguap, karena kunci ekstraksi dengan kavitas hidrodinamika adalah terbentuknya kavitas karena penguapan pelarut dengan penurunan tekanan cairan dan mengembun kembali ketika tekanan kembali normal [16]. Metanol dan heksana memiliki titik didih 64,5 dan 68,7 °C, campuran metanol dan heksana membentuk campuran yang tidak saling campur karena metanol bersifat polar sedangkan heksana non polar. Titik didih campuran heksana dan metanol pada berbagai perbandingan volume dapat diketahui dari percobaan, nilai titik didih campuran dalam berbagai perbandingan heksana dan metanol terlihat pada Gambar 3.

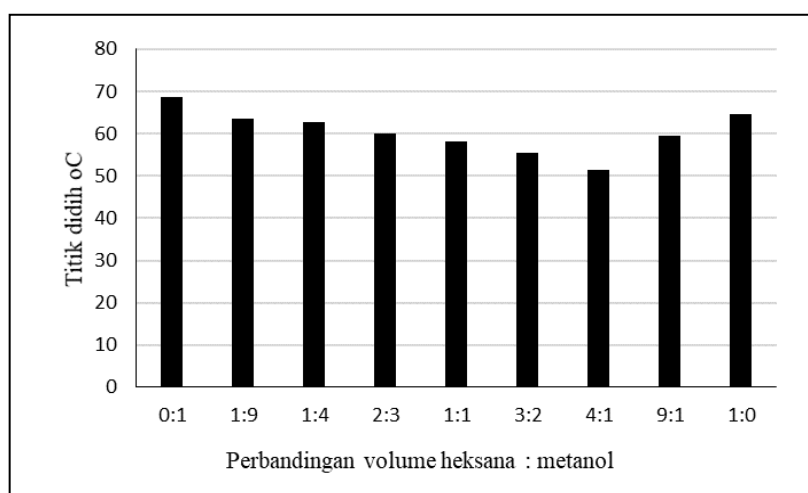

Gambar 3. Titik didih berbagai perbandingan volume heksana dan metanol

Dari Gambar 3 terlihat titik didih campuran heksana metanol lebih rendah dibandingkan dengan titik didih metanol dan heksana murni, dan perbandingan terendah pada percobaan ini diperoleh pada perbandingan heksana metanol 4:1, sehingga penggunaan campuran kedua pelarut ini pada perbandingan volume heksana metanol 4:1 sangat baik untuk ekstraksi lipid dengan kavitas hidrodinamika, karena akan menimbulkan kavitas yang cukup besar. Kavitas yang terjadi dapat diukur dengan bilangan kavitas, yaitu besaran yang tidak berdimensi yang merupakan fungsi dari tekanan pendorong, tekanan uap, densitas fluida, dan kecepatan alir fluida yang dirumuskan dalam persamaan (2).


$$C_v = \frac{P_2 - P_v}{\frac{1}{2}\rho v^2} \quad (2)$$

$C_v$  adalah bilangan kavitas,  $P_2$  adalah tekanan awal fluida,  $P_v$  adalah tekanan uap fluida, dan  $v$  adalah kecepatan fluida dalam saluran sempit. Untuk aliran dalam pipa maka bilangan kavitas sebesar 1,5 sudah menimbulkan kavitas. Semakin kecil bilangan kavitas maka kavitas yang terjadi semakin besar [19]. Pemakaian campuran heksana metanol 4:1 v/v memiliki tekanan uap 0,43 kg/cm<sup>2</sup>, dengan tekanan pendorong 5 kg/cm<sup>2</sup> maka bilangan kavitas terhitung sebesar 0,109. Nilai bilangan kavitas ini jauh lebih kecil dibandingkan nilai bilangan kavitas saat terbentuk kavitas, sehingga kavitas yang terjadi pada sistem cukup besar.

### 3.3. Ekstraksi Lipid Dengan Gabungan Pelarut Heksana dan Metanol

#### 1) Menggunakan ekstraksi konvensional

Dalam percobaan ini dilakukan percobaan ekstraksi dengan kombinasi pelarut heksana metanol secara konvensional dengan pengadukan 1000 rpm selama 2 jam, dan hasil percobaan dapat dilihat pada Gambar 4.

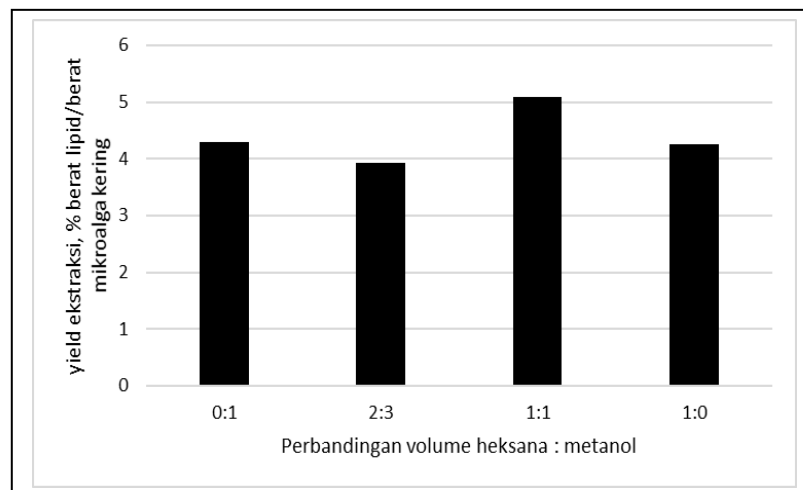


**Gambar 4.** Yield ekstraksi konvensional selama 2 jam pada berbagai perbandingan volume pelarut

Dari Gambar 4 terlihat bahwa hasil *yield* rata-rata untuk ekstraksi konvensional dengan berbagai perbandingan heksana dan metanol adalah 4,39% berat lipid/berat mikroalga kering dengan waktu ekstraksi selama 2 jam. Hasil terbanyak diperoleh dengan perbandingan pelarut heksana banding metanol 1:1, dengan *yield* sebesar 5,08% berat lipid/berat mikroalga kering. Dengan data berat mikroalga kering sebesar 7 gram dan diperoleh berat lipid sebesar 0,355 gram untuk 2 jam proses, dengan asumsi grafik *yield* terhadap waktu adalah linier [25] maka kecepatan ekstraksi dengan ekstraksi konvensional adalah 0,00296 gram/menit.

#### 2) Ekstraksi kavitas hidrodinamika

Ekstraksi lipid dengan bantuan pemecahan sel dari tekanan kejut kavitas merupakan salah satu teknik ekstraksi yang sangat baik untuk ekstraksi lipid dari mikroalga. Ekstraksi ini terjadi karena adanya perusakan dinding sel karena tekanan kejut kavitas. Tekanan kejut kavitas terjadi karena mengembunnya uap pelarut menjadi cair kembali. Peristiwa pengembunan ini akan menyebabkan pengurangan volume, karena volume fase gas untuk satu satuan massa senyawa lebih besar dibandingkan volume cairnya. Besarnya tekanan kejut bisa mencapai 1.250 bar saat volume molar berkurang menjadi 1/20 kali [19].

Dalam penerapan kavitas untuk ekstraksi lipid maka jumlah energi yang diperlukan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekstraksi konvensional atau ekstraksi dengan pemecahan sel metode lain seperti *microwave*, *ultrasonic*, *high pressure homogenizer* [15], [24]. Hasil percobaan ekstraksi dengan kavitas hidrodinamika dapat dilihat pada Gambar 5, percobaan dengan ekstraksi kavitas hidrodinamika dilakukan dalam sekali aliran dengan waktu total 1 menit.

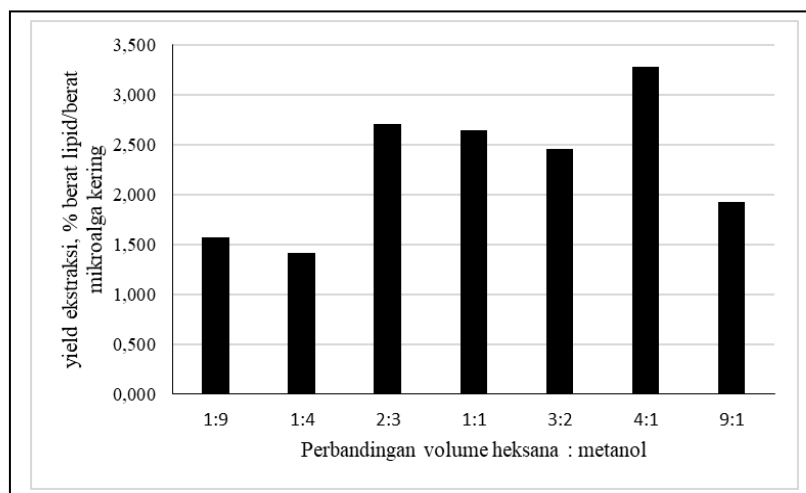

**Gambar 5.** Yield ekstraksi kavitas hidrodinamika

Dari Gambar 5 terlihat bahwa penggunaan perbandingan volume heksana dan metanol yang berbeda memberikan *yield* ekstraksi yang berbeda, hasil tertinggi pada perbandingan volume heksana metanol 4:1 sebesar 3,28% berat lipid/berat kering mikroalga, *yield* tertinggi ini diperoleh pada titik didih campuran terendah yaitu 51,5 °C. Hasil ini menunjukkan bahwa sifat fisis titik didih pelarut memiliki pengaruh yang dominan terhadap *yield* ekstraksi dengan kavitas hidrodinamika. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan ekstraksi sebesar 720 Joule apabila dihitung perberat lipid yang diperoleh maka energi yang diperlukan 2 kJoule/gram lipid. Jumlah energi yang diperlukan ini jauh lebih kecil dibandingkan panas pembakaran biodiesel. Besarnya panas pembakaran tinggi (HHV) dan rendah (LHV) dari biodiesel bermacam-macam tergantung jenis asam lemak penyusunnya, untuk HHV biodiesel berkisar antara 39,5 sampai 41 kJoule/gram sedangkan LHV berkisar 36,5 sampai 39 kJoule/gram [26], sehingga proses ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan untuk produksi biodiesel dari mikroalga.

### 3) Perbandingan kecepatan ekstraksi konvensional dan kavitas hidrodinamika dengan pelarut campuran heksana metanol 1:1

Kecepatan ekstraksi dengan metode konvensional pengadukan 1000 rpm selama 2 jam dengan pelarut campuran heksana metanol 1:1 adalah 0,00296 gram/menit. Perhitungan ini dilakukan dengan mengambil kecepatan ekstraksi selama 2 jam relatif konstan [25]. Sedangkan dengan kavitas hidrodinamika dengan perbandingan pelarut yang sama untuk 1 menit proses diperoleh 0,229 gram lipid, maka kecepatan ekstraksi adalah 0,229 gram/menit. Kecepatan ekstraksi kavitas hidrodinamika menurun seiring dengan ulangan proses, pada ulangan ekstraksi kedua sampai ke sepuluh kecepatan rata-rata ekstraksi adalah 0,044 gram/menit [25]. Sehingga untuk mencapai *yield* yang sama dengan ekstraksi konvensional selama 2 jam, dengan ekstraksi kavitas hidrodinamika diperlukan 4 kali ulangan atau 4 menit waktu ekstraksi. Perbandingan ini menunjukkan ekstraksi dengan kavitas hidrodinamika memberikan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan ekstraksi konvensional. Hal ini disebabkan karena adanya perusakan dinding mikroalga oleh tekanan kejutan kavitas [18].

## 4. Kesimpulan

Ekstraksi lipid dengan kavitas hidrodinamika merupakan proses ekstraksi yang lebih cepat dibandingkan dengan proses ekstraksi konvensional. Pemilihan pelarut dalam ekstraksi kavitas hidrodinamika didasarkan kepada titik didih pelarut, penggunaan campuran pelarut heksana dan metanol memberikan hasil yang maksimal pada perbandingan volume heksana metanol 4:1 saat campuran memiliki titik didih yang minimal. Dari hasil penelitian ekstraksi lipid dari mikroalga ini,

menjanjikan untuk dikembangkan untuk membuat bahan bakar alternatif biodiesel dari mikroalga karena energi ekstraksi tiap berat lipid jauh lebih kecil dibandingkan panas pembakaran biodiesel.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan dana hibah penelitian skim hibah bersaing melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan fasilitas penelitian di Laboratorium.

### Daftar Pustaka

- [1] Y. S. Pradana, H. Sudiby, E. A. Suyono, Indarto, and A. Budiman, "Oil algae extraction of selected microalgae species grown in monoculture and mixed cultures for biodiesel production," *Energy Procedia*, vol. 105, pp. 277–282, 2017.
- [2] T. M. Mata, A. A. Martins, and N. S. Caetano, "Microalgae for biodiesel production and other applications: A review," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 14, no. 1, pp. 217–232, 2010.
- [3] J. P. Maity, J. Bundschuh, C. Y. Chen, and P. Bhattacharya, "Microalgae for third generation biofuel production, mitigation of greenhouse gas emissions and wastewater treatment: Present and future perspectives - A mini review," *Energy*, vol. 78, pp. 104–113, 2014.
- [4] T. Suganya, M. Varman, H. H. Masjuki, and S. Renganathan, "Macroalgae and microalgae as a potential source for commercial applications along with biofuels production: A biorefinery approach," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 55, pp. 909–941, 2016.
- [5] Sunarno, Rochmadi, P. Mulyono, M. Aziz, and A. Budiman, "Kinetic study of catalytic cracking of bio-oil over silica-alumina catalyst," *BioResources*, vol. 13, no. 1, pp. 1917–1929, 2018.
- [6] D. R. Sawitri, Sutijan, and A. Budiman, "Kinetics study of free fatty acids esterification for biodiesel production from palm fatty acid distillate catalysed by sulphated zirconia," *ARPN J. Eng. Appl. Sci.*, vol. 11, no. 16, pp. 9951–9957, 2016.
- [7] Daniyanto, Sutijan, Deendarlianto, and A. Budiman, "Reaction kinetic of pyrolysis in mechanism of pyrolysis gasification process of dry torrefied sugarcane bagasse," *ARPN J. Eng. Appl. Sci.*, vol. 11, no. 16, pp. 9974–9980, 2016.
- [8] D. R. Wicakso, M. Hidayat, and R. B. Cahyono, "Effect of temperature on catalytic decomposition of tar using Indonesian iron ore as catalyst," *Int. J. Renew. Energy Res.*, vol. 8, no. 1, 2018.
- [9] S. Jamilatun, A. Budiman, Budhijanto, and Rochmadi, "Non-catalytic slow pyrolysis of *Spirulina Platensis* residue for production of liquid biofuel," *Int. J. Renew. ENERGY Res. S. Jamilatun et al.*, vol. 7, no. 4, 2017.
- [10] R. D. Kusumaningtyas, I. N. Aji, H. Hadiyanto, and A. Budiman, "Application of tin (II) chloride catalyst for high FFA *Jatropha* oil esterification in continuous reactive distillation column," *Bull. Chem. React. Eng. Catal.*, vol. 11, no. 1, p. 66, 2016.
- [11] M. Maisarah, C. P. C. Bong, W. Shin, and J. Shiun, "Review on the Suitability of Waste for Appropriate Waste-to- Energy Technology," vol. 63, pp. 187–192, 2018.
- [12] H. Kamyab, S. Chelliapan, and M. Fadhil, "Isolate New Microalgal Strain for Biodiesel Production and Using FTIR Spectroscopy for Assessment of Pollutant Removal from Palm Oil Mill Effluent ( POME )," vol. 63, pp. 91–96, 2018.
- [13] N. Nabila, A. Hamid, and J. S. Lim, "Techno-economic Assessment of an Integrated Algae-based Biorefinery with Palm Oil Mill," vol. 63, no. 2014, pp. 169–174, 2018.
- [14] E. Suali and R. Sarbatly, "Conversion of microalgae to biofuel," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 16, no. 6, pp. 4316–4342, 2012.
- [15] A. K. Lee, D. M. Lewis, and P. J. Ashman, "Microalgal cell disruption by hydrodynamic cavitation for the production of biofuels," *J. Appl. Phycol.*, vol. 27, no. 5, pp. 1881–1889, 2015.
- [16] M. Setyawan, A. Budiman, P. Mulyono, and Sutijan, "Optimum extraction of algae-oil from microalgae using hydrodynamic cavitation," *Int. J. Renew. Energy Res.*, vol. 8, no. 1, 2018.

- [17] A. K. Lee, D. M. Lewis, and P. J. Ashman, "Disruption of microalgal cells for the extraction of lipids for biofuels: Processes and specific energy requirements," *Biomass and Bioenergy*, vol. 46, pp. 89–101, 2012.
- [18] I. Lee and J. I. Han, "Simultaneous treatment (cell disruption and lipid extraction) of wet microalgae using hydrodynamic cavitation for enhancing the lipid yield," *Bioresour. Technol.*, vol. 186, pp. 246–251, 2015.
- [19] J.-P. Franc and J.-M. Michel, *Fundamentals of Cavitation*. New York: Kluwer Academic Publishers, 2005.
- [20] G. Knothe and K. R. Steidley, "Kinematic viscosity of biodiesel fuel components and related compounds. Influence of compound structure and comparison to petrodiesel fuel components," *Fuel*, vol. 84, no. 9, pp. 1059–1065, 2005.
- [21] B. E. Poling, G. H. Thomson, D. G. Friend, R. L. Rowley, and W. V. Wilding, "Section 2: Physical and Chemical Data," in *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, 2007, pp. 1–517.
- [22] F. Yang, W. Xiang, X. Sun, H. Wu, T. Li, and L. Long, "A novel lipid extraction method from wet microalga *Picochlorum* sp. at room temperature," *Mar. Drugs*, vol. 12, no. 3, pp. 1258–1270, 2014.
- [23] R. Halim, M. K. Danquah, and P. A. Webley, "Extraction of oil from microalgae for biodiesel production: A review," *Biotechnol. Adv.*, vol. 30, no. 3, pp. 709–732, 2012.
- [24] N. Grimi, A. Dubois, L. Marchal, S. Jubeau, N. I. Lebovka, and E. Vorobiev, "Selective extraction from microalgae *Nannochloropsis* sp. using different methods of cell disruption," *Bioresour. Technol.*, vol. 153, pp. 254–259, 2014.
- [25] M. Setyawan, P. Mulyono, Sutijan, and A. Budiman, "Comparison of *Nannochloropsis* sp. cells disruption between hydrodynamic cavitation and conventional extraction," in *MATEC Web of Conferences*, 2018, vol. 01023, pp. 1–5.
- [26] E. G. Giakoumis and C. K. Sarakatsanis, "Estimation of biodiesel cetane number, density, kinematic viscosity and heating values from its fatty acid weight composition," *Fuel*, vol. 222, no. March, pp. 574–585, 2018.